

## Technische Informationen

- Kleine Bauform 40x60 mm + Anschlusskanal 20 mm
- Das Antriebsgehäuse ist aus stranggepressten Aluminiumprofil gefertigt und pulverbeschichtet
- Standardfarbe ist RAL 9016 verkehrsweiß
- Auf Wunsch in jeder RAL-, DB-Farbe oder in eloxierter Ausführung lieferbar



- Abstandssensoren (Standard), optional mit Flächensensoren lieferbar (empfohlen in gewerblichen Bereichen)
- Öffnungsweiten von 80 cm bis 240 mm möglich
- Stromanschluss: 230 V 50 Hz  
Empfehlung: Zuleitung mit Netztrennschalter, damit das System bei Nichtgebrauch vom Netz getrennt werden kann
- Der Schiebetürantrieb wird mit einem steckbaren Verbindungsstift mit dem Insektenschutz-Schieberahmen verbunden. Der Schieberahmen lässt sich somit problemlos vom Antrieb lösen und über die insektenfreie Zeit demontieren.
- Der Antrieb lässt sich an fast alle gängige Insektenschutz-Schiebetüren montieren
- Eine Nachrüstung an schon vorhandene Insektenschutz-Schiebetüren ist in vielen Fällen machbar

Technische Änderungen vorbehalten



Am Ried 1  
88636 Illmensee

Tel. 07558/921753  
Fax 07558/921758  
info@huber-systemtechnik.de  
www.huber-systemtechnik.de



**Automatischer  
Insektenschutz-  
Schiebetürantrieb  
für Heim und Gewerbe**

komfortabel

barrierefrei

einzigartig

innovativ

**öffnet und schließt automatisch**

**Insektenschutz-**

**Schiebetürantrieb**



Antrieb zwischen einer Parallelschiebetür und Raffstore montiert



Sturzmontage



Steckverbindung  
Antrieb und Schieberahmen


## Vorteile: automatischer Schiebetürantrieb

- Nie mehr Insekten im Wohn- und Arbeitsbereich durch offen stehende Insektenschutztüren
- Kein lästiges Öffnen und Schließen von Hand, da elektronisch gesteuert und motorisch angetrieben
- Wegeersparnis, da mit beiden Händen etwas hindurch getragen werden kann
- Nachrüstung an bestehende Insektenschutz-Schieberahmen möglich
- Schieberahmen kann durch lösen der Steckverbindung vom Antrieb gelöst und dadurch der Schieberahmen über die Wintermonate von der Tür entfernt werden

### Optional

- Eindringüberwachung mit Alarmfunktion
- Öffnungsweiteneinstellung  
Empfohlen für breite Türen  
→ Insektenschutz wird zum Hindurchgehen nur so weit geöffnet, wie Sie es wünschen
- Flächensensoren

### Montage auf Fensterelement

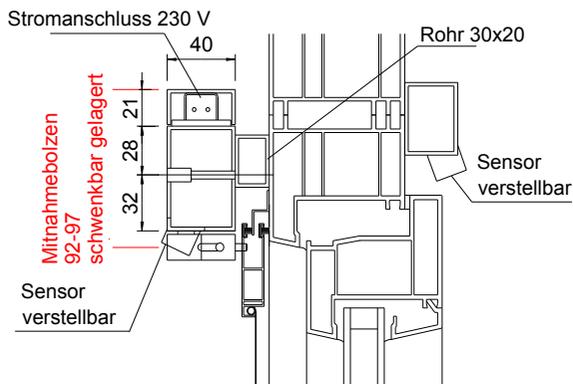

### Montage an Sturz

